


Fortuna

Aufbauleuchten

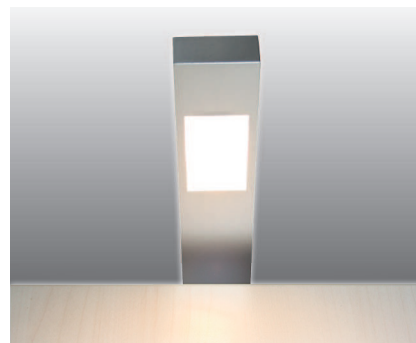

Fortuna setzt einen puristischen Design-Akzent in schlichter Eleganz.


Die einfache Bauweise der Fortuna macht die Verwendungsmöglichkeiten vielseitig. Als Aufbauleuchte bekommt sie einen Montagesockel und überbrückt Front und Kranzleiste.

Als Unterbauleuchte findet man sie unter Borde und Hängeschränke.

Durch die längliche Bauweise vermeidet man den Blick auf Kabelgewirr, wenn man sie hinten bündig anschraubt.



Fortuna Aufbauleuchten

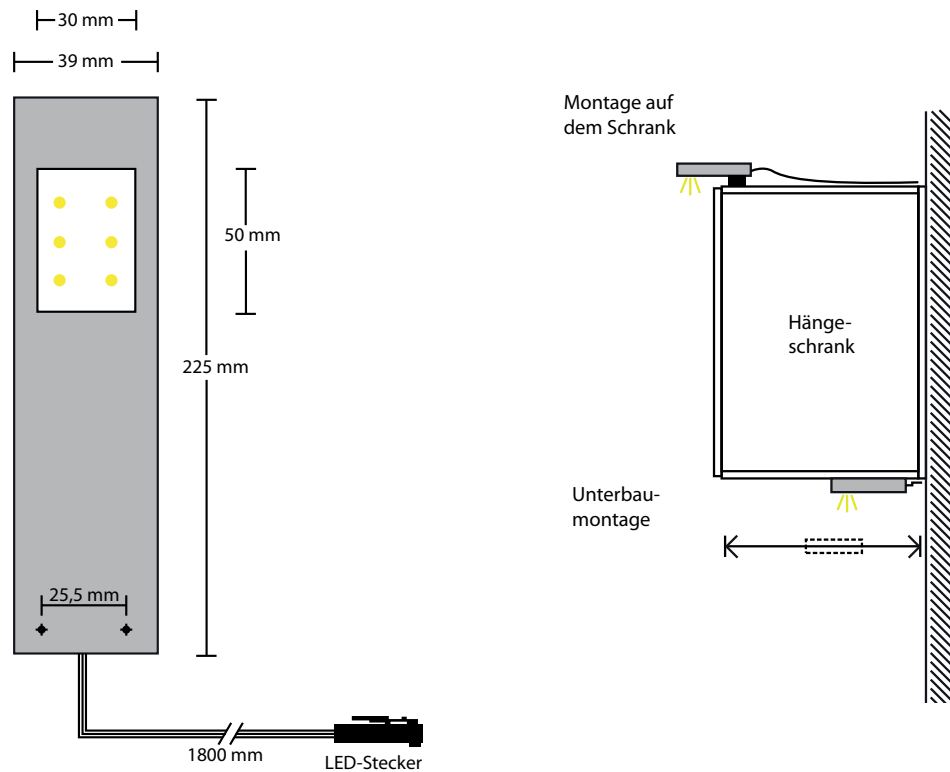

Technische Daten

Leuchtmittel	6 SMD-LED	Halogen
Leistungsaufnahme	0,48 W	10 W
Eingangsspannung	12 V	12 V
Lichtstrom	37 lm	120 lm
Farbtemperatur	4000 K	2800 K
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	85 %	75 %
Energieeffizienz	65 lm/W	12 lm/W
Farbwiedergabe	Ra = 85	Ra = 88
Anlaufzeit	< 1 s	< 1 s
Lichtstromerhalt (nach 100 h)	90 %	95 %
Beleuchtungsstärke Abst. 1,0 m	18 lx	36 lx
Abstrahlwinkel	120°	120 °
Lebensdauer	ca. 50 000 h	ca. 2 000 h
Temperaturbereich	-20°C - +60°C	-20°C - +60°C
Luftfeuchtigkeit	10-60 %	10-60 %
Material Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff
Material Streuscheibe	Glas, matt	Glas, matt
Gewicht	86,5 g	86,5 g
dimmbar	Ja, mit *PWM	Ja
UV-Anteil	Nein	Nein
Quecksilbergehalt	Nein	Nein
Schutzart	IP 20	IP 20

